

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2<sup>ΟΥ</sup>  
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
ΠΡΟΫΠ.: 370.500,00€ (με ΦΠΑ)  
ΧΡΗΜΑΤ: Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-20

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### 1. Γενικά

Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από τις κατασκευάστριες εταιρίες των μηχανημάτων στα οποία θα τοποθετηθούν, ώστε προς την λειτουργική αξιοπιστία τους και τις προδιαγραφές που καθορίζουν αυτές. Ο όρος αυτός θα αποδεικνύεται με έγγραφο που θα αφορά τα προϊόντα αυτά, και θα προέρχεται από τις κατασκευάστριες εταιρίες των μηχανημάτων στα οποία θα τοποθετηθούν τα αναλώσιμα.

Οι αναφερόμενες στη συνέχεια τεχνικές προδιαγραφές, συνιστούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να έχουν τόσο τα επί μέρους στοιχεία των εγκαταστάσεων (Φ/Β στοιχεία, αντιστροφές, στηρίγματα, πλαίσια, καλωδιώσεις, διατάξεις ασφαλείας κλπ) όσο και οι ίδιες οι εγκαταστάσεις στο σύνολό τους ώστε να παρέχουν ασφαλείς συνθήκες κατά τη λειτουργία και συντήρησή τους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για βέλτιστη απόδοση κατά τη διάρκεια της οικονομικής τους εκμετάλλευσης.

Οι απαιτήσεις των παραπάνω προδιαγραφών έχουν τεθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.

### 2. Πιστοποιήσεις

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόμενα υλικά. Τα προσφερόμενα είδη θα προέρχονται από εργοστάσια που έχουν διαδικασίες παραγωγής τυποποιημένες κατά το πρότυπο ISO 9001, ISO 14001 και ISO 18001. Τα είδη αυτά θα είναι καινούργια και πρόσφατης κατασκευής όχι μεγαλύτερης των δύο ετών κατά την εγκατάστασή τους. Η ημερομηνία κατασκευής τους θα πιστοποιείται με έγγραφο του κατασκευαστή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται σύντομος χρόνος απόκρισης σε περίπτωση βλάβης, καθώς και ότι ο (Δήμος Λεβαδέων δεν μπορεί να έχει μεγάλες ποσότητες διαθέσιμων ανταλλακτικών, θα πρέπει τα προσφερόμενα είδη να προέρχονται από εργοστάσια με νόμιμο διανομέα στην Ελλάδα, με έμμισθο προσωπικό και εξουσιοδοτημένο έμμισθο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το EN 62446 και όλες τις τυποποιητικές παραπομές του.

### 3. Κλιματολογικές συνθήκες

Όλοι οι τύποι των ηλιακών γεννητριών και τα εξαρτήματά τους θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν στις ακόλουθες συνθήκες:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20 °C έως +50 °C

Σχετική υγρασία: έως 90%

Σύσταση αέρα: ομιχλώδης


### 4. Φωτοβολταϊκά πλαίσια

#### 4.1. Γενικά

Τα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει να είναι όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος, θα πρέπει να έχουν όλα ακριβώς τις ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις και θα είναι όλα της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας.



Ο συντελεστής πληρώσεως FF κάθε στοιχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,75. Ο FF θα μετράται και θα αποδεικνύεται στην καμπύλη I-V κάθε φωτοβολταϊκής γεννήτριας.

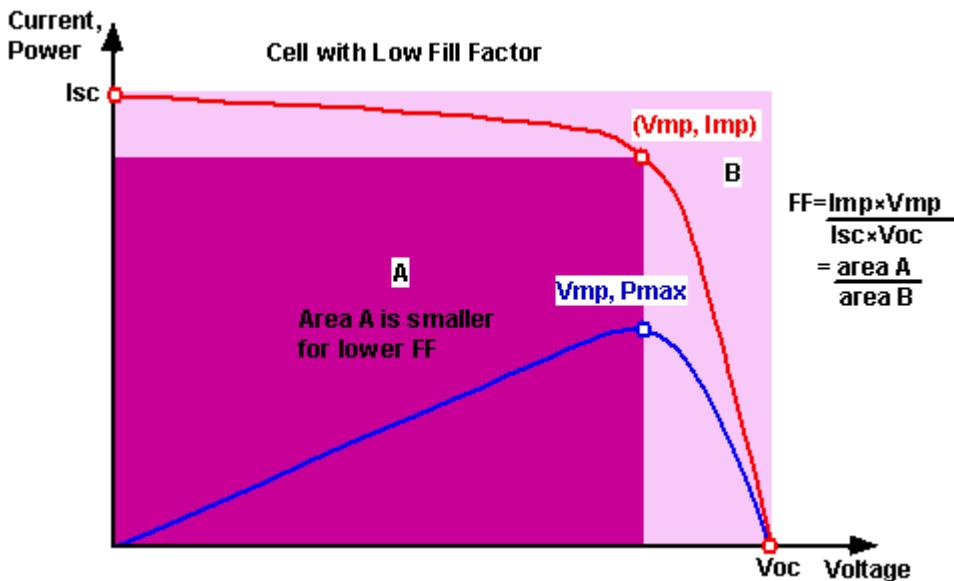

Εικόνα 1 Συντελεστής πλήρωσης

#### 4.6. Απόδοση Φ/Β γεννήτριας

Απόδοση γεννήτριας είναι ο λόγος της ισχύος εξόδου προς την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία κάθετα στη γεννήτρια συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου :

$$\eta = P / (G \times S)$$

#### 4.7. Κουτιά ακροδεκτών

Κάθε ηλιακή γεννήτρια θα έχει στεγανό τερματικό κουτί με βαθμό τουλάχιστον IP65. Το κουτί θα είναι σταθερά προσαρτημένο στην κορυφή του πλαισίου στην πίσω πλευρά του. Τα κουτιά αυτά θα περιέχουν τον θετικό και αρνητικό πόλο εξόδου και τρεις (3) τουλάχιστον δίοδους "by-pass" που θα είναι συνδεδεμένες μέσα σε αυτά. Η πολικότητα των τερματικών κουτιών πρέπει να είναι ευκρινώς σημειωμένη.

Τα κουτιά ακροδεκτών θα φέρουν καλώδια σύνδεσης διατομής 4mm<sup>2</sup> και θα έχουν τυποποιημένους ακροδέκτες.

#### 4.8. Ενδεικτικές πινακίδες Φ/Β πλαισίων

Κάθε ηλιακή γεννήτρια θα φέρει ευανάγνωστη πινακίδα που θα είναι τοποθετημένη ή προσαρμοσμένη στη πίσω πλευρά στο πλαίσιο της, και θα αναγράφονται σ αυτήν τα εξής χαρακτηριστικά:

Μέγιστη ισχύς σε ονομαστικές συνθήκες (π.χ. 250Wp).

Τάση στην μέγιστη ισχύ, [V]

Ρεύμα στην μέγιστη ισχύ, [A]

Τάση ανοικτού κυκλώματος (open-circuit voltage), [V]

Ρεύμα βραχυκυκλώσεως (short-circuit current), [A]

Συνθήκες μέτρησης των αναγραφόμενων μεγεθών, π.χ. STC.

Συνολικό βάρος φωτοβολταϊκής γεννήτριας, [kg]

Αριθμός σειράς παραγωγής.

(ιεθνής οργανισμός πιστοποίησης της Φ/Β γεννήτριας, π.χ. ISPRA, IEC κλπ.

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε φωτοβολταϊκή γεννήτρια, ανεξάρτητα αν δίνονται επιπλέον σε πιστοποιητικά ή άλλα συνοδευτικά έντυπα του εργοστασίου κατασκευής.

Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα φύλλα δοκιμών του κατασκευαστή (flash reports).

#### **4.9. Ηλεκτρική μόνωση γεννητριας**

Κάθε γεννητρια θα είναι ηλεκτρικά μονωμένη από το μεταλλικό πλαίσιο και το οπίσθιο κάλυμμα.

#### **4.10. Συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία**

Στοιχεία για την ποιότητα των Φ/Β γεννητριών θα δίνονται από τις χαρακτηριστικές καμπύλες εντάσεως ρεύματος - τάσης (I-V), σε συνάρτηση με τη θερμοκρασίας λειτουργίας, καθώς και σε σχέση με το επίπεδο ηλιακής έντασης.

Πέραν των ανωτέρω προδιαγραφών, θα δίνονται πληροφορίες για την απόδοση των Φ/Β γεννητριών σε συνθήκες SOC (Standard Operating Conditions), για τη θερμοκρασία NOCT (Nominal Operating Cell Temperature), και για την % απώλεια ισχύος της γεννητριας ανά βαθμό Κελσίου.

Η τελευταία πληροφορία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον υπολογισμό της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

#### **4.11. Εγγυήση φωτοβολταϊκών πλαισίων, χρόνος ζωής**

Οι φωτοβολταϊκές γεννητριες πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση απόδοσης, για περίοδο τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ετών για λειτουργία στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Οι ηλιακές γεννητριες θα έχουν ακόμα εγγύηση και για την αντικατάσταση ή επισκευή, το ταχύτερο δυνατόν (σε είκοσι ημέρες), κάθε εξαρτήματος αυτών που καταστράφηκε ή παρουσίασε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως του προϊόντος χωρίς ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Η ολική αντικατάσταση ή η επισκευή των ηλιακών γεννητριών θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και ο ιδιοκτήτης δεν θα επιβαρυνθεί με δαπάνες μεταφοράς και ασφαλίσεως για την επιστροφή των εσφαλμένων γεννητριών. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί επίσης όλα τα έξοδα επισκευής ή ενδεχόμενης προμήθειας νέας γεννητριας και της εγκατάστασής

της στον τόπο λειτουργίας.

Θεωρώντας ότι ο ωφέλιμος χρόνος ζωής των ηλιακών γεννητριών είναι 25 χρόνια, θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση γραμμικής απόδοσης με ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον 80% στο τέλος του 25ου έτους.

Η εγγύηση του προϊόντος θα είναι τουλάχιστον 10 έτη.

#### **4.12. Πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια (Data Sheet) των φωτοβολταϊκών γεννητριών**

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε πάνελ θα προκύπτουν από τα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή ή από περιγραφή του εγκαταστάτη αν δεν είναι διαθέσιμα και θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα εξής μεγέθη:

##### **1. Φυσικά χαρακτηριστικά**

Βάρος

Διαστάσεις

Αριθμός, τύπος και διαστάσεις κυψελών

Μέγεθος βιδών στερέωσης

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (ελάχιστα όρια -15°C και +75°C)

Μέγιστη αντοχή σε ανεμοπίεση [αριθμητικά χωρίς σύστημα στήριξης και safety factor] (min 2kPa)

Μέγιστη αντοχή σε χαλαζόπτωση [αριθμητικά χωρίς σύστημα στήριξης και safety factor]

Μέγιστη αντοχή σε υγρασία / χιονόπτωση (min 5kPa)

Υλικό πλαισίου (προφίλ ανοδιαμένου αλουμινίου)

Υλικό αντανάκλασης

Αριθμός και χαρακτηριστικά διόδων bypass (min 3 διόδους) Αριθμός και χαρακτηριστικά κυτίου σύνδεσης (min IP65)

##### **2. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Ονομαστική μέγιστη ισχύς (min. 250 KWp)

Εγγυημένη ελάχιστη μέγιστη ισχύς (απόκλιση max 10% στα 10 έτη και 20% στα 25 έτη)

Απόκλιση από ονομαστική ισχύ εξόδου (max. -5%)



Τέλος για την περίπτωση τοποθέτησης συστημάτων στήριξης Φ/Β πλαισίων σε μεταλλικές στέγες, οι εργασίες τοποθέτησης θα πρέπει να διασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα με τη παρεμβολή σχετικών παρεμβουμάτων ανάμεσα στη στέγη και τη βάση, ώστε η στεγανοποίηση να διασφαλίζεται και στις ακραίες καιρικές συνθήκες (υπεριώδης ακτινοβολία, θερμοκρασία μεταλλικών στοιχείων άνω των 50 °C).

### 5.1. Φέροντα πλαισία φωτοβολταϊκών γεννητριών

Όλες οι συνδέσεις στήριξης, (βίδες, παξιμάδια κλπ.), θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Το υλικό κατασκευής του συστήματος στήριξης θα είναι εξ' ολοκλήρου από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή άλλης αντίστοιχης ποιότητας και προστασίας υλικό και θα συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας. Μεταξύ του μεταλλικού πλαισίου της Φ/Β γεννητριας και του ικριώματος στηρίξεως πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα μονωτικά παρεμβύσματα.

Σε περίπτωση που το υλικό κατασκευής του συστήματος στήριξης αποτελείται από αλουμίνιο θα πρέπει να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά:

Τα προφίλ αλουμινίου θα παράγονται από βασικά κράματα κατά EN AW-6060 (AlMgSi0.5) /6063/6005/6082 και με χημική σύσταση που συμμορφώνεται βάσει του European Standard EN DIN573-3.

Οι μηχανικές ιδιότητες των προφίλ αλουμινίου, συμμορφώνονται βάσει των European Standard EN DIN755-2, Brinell-hardness test (acc. EN ISO 6506-1), Tensile Test (acc. EN10002, Part1).

Η ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ αλουμινίου συμμορφώνονται βάσει του προτύπου Qualicoat με ελάχιστο πάχος βαφής τα 60μμ.

Η ανοδίωση των προφίλ αλουμινίου συμμορφώνεται βάσει του προτύπου Qualicoat με μέση κλάση ανοδίωσης τα 15μμ.

Η στατική επάρκεια των βάσεων Φ/Β θα πιστοποιείται από στατικές μελέτες που θα γίνονται για κάθε τυποποιημένη σειρά. Η επάρκεια των βάσεων θα βεβαιώνεται με πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα.

Η παραγωγική διαδικασία θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO9001 και ISO14001 και ELOT18001.

Σε περίπτωση που το υλικό κατασκευής του συστήματος στήριξης αποτελείται από χάλυβα θα πρέπει να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά :

Ο χάλυβας θα είναι υψηλής αντοχής (όριο διαρροής 750 N/mm<sup>2</sup>)

Γαλβανισμένα εν θερμό σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A123

Κανένα μέρος της χαλύβδινης κατασκευής δεν θα έχει επικάθιση ψευδαργύρου με πάχος μικρότερο των 55μμ (390 g/m<sup>2</sup>)

Η στατική επάρκεια των βάσεων Φ/Β θα πιστοποιείται από στατικές μελέτες που θα γίνονται για κάθε τυποποιημένη σειρά. Η επάρκεια των βάσεων θα βεβαιώνεται με πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα.

Η παραγωγική διαδικασία θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO9001 και ISO14001 και ELOT18001.

### 5.2. Εγγύηση ικριώματων και βάσεων στήριξης

Για τα ικριώματα και τις βάσεις στήριξης των ηλιακών γεννητριών θα δίνεται πλήρης εγγύηση για τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.

### 5.3. Παροχής νερού για την συντήρηση των φωτοβολταϊκών

Προβλέπεται η εγκατάσταση παροχής νερού από το πλησιέστερο σημείο του δικτύου του κτιρίου, στο δώμα με χαλκοσωλήνα Φ15 και ορειχάλκινο διακόπτη με στόμιο εκροής που θα έχει εξωτερικό σπείρωμα για σύνδεση



3. Ασύρματη θύρα επικοινωνίας ή Ethernet.
4. Ενσύρματη θύρα RS232 ή RS485, μονό σε περίπτωση που δεν έχουν ενσωματωμένο data logger και web server για την εποπτεία του φωτοβολταϊκού συστήματος.
5. Προστασία από αναστροφή τάσης
6. Η ψύξη θα γίνεται με φυσικό αερισμό και όχι με ανεμιστήρες

Κατά τους υπολογισμούς και την διαστασιολόγηση του συστήματος θα πρέπει ο μετατροπέας ΙΣΧΥΟΣ να υπερκαλύπτει την ονομαστική ΙΣΧΥ των Φ/Β πλαισίων.

## 6.2. Εγγύηση

Τέλος, οι αντιστροφείς θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη εγγύηση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών και επέκτασης της εγγύησης για πέντε (5) επιπλέον χρόνια.

Η ολική αντικατάσταση ή η επισκευή των αντιστροφέων θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και ο ιδιοκτήτης δεν θα επιβαρυνθεί με δαπάνες μεταφοράς και ασφαλίσεως για την επιστροφή των εσφαλμένων γεννητριών. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί επίσης όλα τα έξοδα επισκευής ή ενδεχόμενης προμήθειας νέου αντιστροφέα και της εγκατάστασής της στον τόπο λειτουργίας.

## 7. Μετρητικό και Καταγραφικό Σύστημα

Για την αξιολόγηση του φωτοβολταϊκού συστήματος και τον υπολογισμό της προδιδόμενης στο δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας, θα εγκατασταθεί κατάλληλο μετρητικό σύστημα (data logger) με διαδικτυακή επαφή επικοινωνίας.

Το μετρητικό σύστημα θα μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητη μονάδα, είτε να είναι συμβατό με την τεχνολογία του αντιστροφέα.

### 7.1. Μετρούμενα μεγέθη

Τα μετρούμενα μεγέθη της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θα είναι:

Ολική ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο των Φ/Β σε kW/m<sup>2</sup>

Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασία λειτουργίας φωτοβολταϊκής γεννητριας σε βαθμούς Κελσίου.

Ένταση ρεύματος, συνεχές σε Ampere dc

Τάση, συνεχές σε Volt dc

Ένταση ρεύματος, εναλλασσόμενο Ampere ac


Τάση, εναλλασσόμενο σε Volt dc

Η ύπαρξη του αισθητηρίου άνεμου καθώς και η καταγραφή της ταχύτητας ανέμου είναι είναι προαιρετική.

Τα αντίστοιχα όργανα και αισθητήρια εγκαθίστανται στο δώμα του κάθε κτιρίου και θα πρέπει να έχουν ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ±5% αναφορικά με τις μέγιστες τιμές κάθε μετρούμενης παραμέτρου (<2% full scale), και ±0.50C για την θερμοκρασία. Οι σύνδεση των αισθητηρίων θα γίνει με 2 καλώδια UTP τεσσάρων ζευγών CAT 6 σε εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα με πλαστική επένδυση.

Το καταγραφικό όργανο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής του χρόνου δειγματοληψίας και του χρόνου αποθήκευσης δεδομένων μέσω λογισμικού επικοινωνίας. Ο μέσος όρος δειγματοληψίας και η περίοδος των καταγραφών μεγεθών είναι τυπικά 1 λεπτό και 1 ώρα αντίστοιχα. Τα μετρούμενα μεγέθη θα καταχωρούνται σύμφωνα με τον επιλεγμένο από τον χρήστη χρόνο αποθήκευσης δεδομένων σε ημερήσια αρχεία, ενώ η πρόσβαση θα γίνεται διαδικτυακά. Στην κύρια μονάδα εισόδου μετρουμένων μεγεθών θα συνδεθεί ο Η/Υ(με το κατάλληλο λογισμικό) που θα εγκατασταθεί στο γραφείο του (/ντή για παροχή πληροφοριών του συστήματος μέσω διαδικτύου).

Χαρακτηριστική συνδεσμολογία για το μετρητικό σύστημα και τα όργανα προτείνεται στο σχήμα που ακολουθεί.

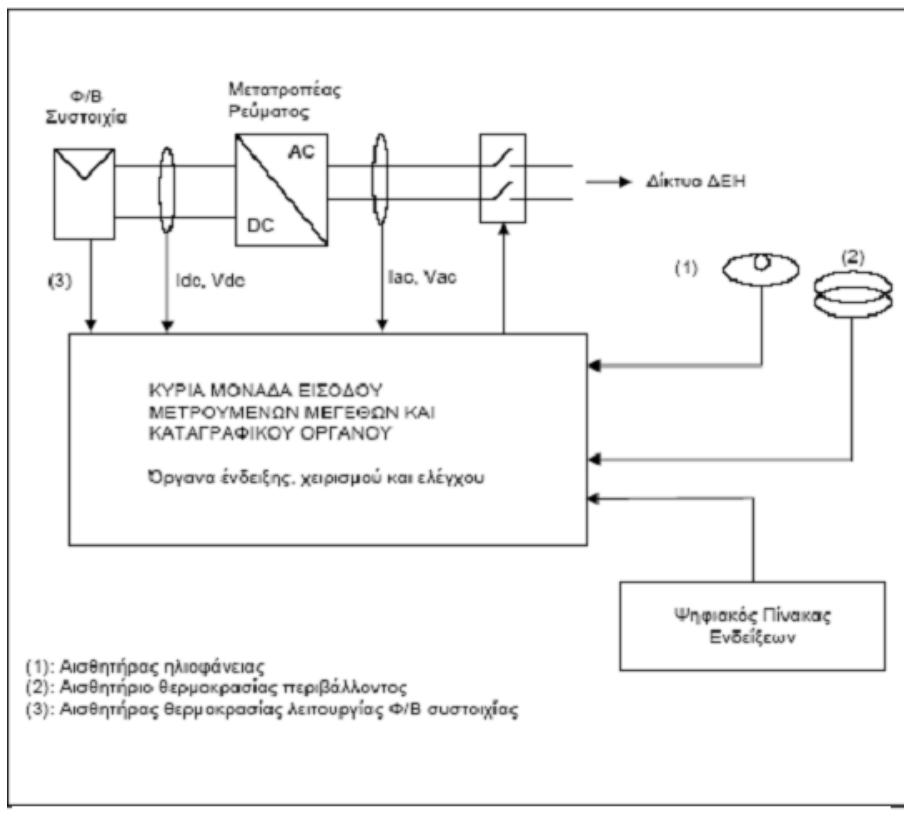

Εικόνα 2 Τυπική συνδεσμολογία καταγραφικού συστήματος Φ/Β εγκατάστασης

### 7.2. Υπολογιζόμενα μεγέθη

Από τις μετρήσεις, με κατάλληλο λογισμικό θα εξάγονται χρήσιμα στοιχεία για τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος όπως:

Ισχύς, συνεχές σε KW -dc

Ενέργεια, συνεχές σε KWh -dc

Ισχύς, εναλλασσόμενο σε KW -ac

Ενέργεια, εναλλασσόμενο σε KWh -ac

Συνολική παραγωγή ηλιακής ενέργειας στο επίπεδο του συλλέκτη (προσπίπτουσα) σε KWh/m<sup>2</sup>

Συνολική παραγωγή ενέργειας από τα Φ/Β σε KWh -dc

Συνολική προσδοθείσα ενέργεια από τους μετατροπείς ισχύος στο δίκτυο σε KWh -ac

Βαθμός απόδοσης Φ/Β γεννήτριας επί τοις εκατό [%]

Βαθμός απόδοσης μετατροπέα ισχύος DC/AC επί τοις εκατό [%]

Μέση ετήσια ειδική παραγωγή Φ/Β συστήματος σε kWh/kWp

Τα ανωτέρω υποσυστήματα, δηλ. καταγραφικό όργανο, αισθητήρες μέτρησης, πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη εγγύηση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών λειτουργίας.

### 7.3. Πινακίδες ενδείξεων

Για λόγους παρουσίας και ενημέρωσης για την λειτουργία των Φ/Β συστημάτων, θα τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο σημείο, κοντά στην κεντρική είσοδο των κιτριών που θα γίνει η εγκατάσταση, ειδική ηλεκτρονική πινακίδα ενδείξεων (ή οθόνη LCD) ελάχιστων διατάσεων 800X 800 mm, με διαδικτυακή επαφή επικοινωνίας, η οποία θα απεικονίζει με ευκρίνεια τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Οι ψηφιακές ενδείξεις των πινακίδων θα αναφέρονται στα παρακάτω μεγέθη :

- Στιγμιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία, [W/m<sup>2</sup>]
- Στιγμιαία ισχύς Φ/Β συστήματος, [kW]
- Συνολική ηλεκτρική ενέργεια παραχθείσα από τα Φ/Β από την αρχή λειτουργίας της εγκατάστασης, [kWh] ή [MWh]
- Εξοικονόμηση καυσίμου από τη λειτουργία των Φ/Β, [kg]





Η τοποθέτηση των ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να γίνει σε σημείο που αφ' ενός να παρέχει ασφάλεια για το προσωπικό του κτιρίου και αφ' εταίρου να προστατεύεται έναντι τρίτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οιαδήποτε βλάβη ή ζημία. Οι πίνακες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν με ειδικό κλειδί και από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Τέλος εξωτερικά και σε εμφανές σημείο, θα πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε ανεξίτηλη γραφή, ανθεκτική για τις συνθήκες περιβάλλοντος της περιοχής.

Οι πίνακες και οι αντιστροφείς θα τοποθετηθούν σε εσωτερικό χώρο και στις εγκαταστάσεις σε δώμα, όσο σε εγκαταστάσεις σε στέγες. Ο χώρος θα υποδειχεί από τη επίβλεψη και θα είναι άμεσα προσβάσιμος από το τεχνικό προσωπικό.

Επίσης κοντά στο μεταλλικό ερμάριο που θα εγκατασταθεί ο μετατροπέας ισχύος θα τοποθετηθεί σε κατάλληλα στηρίγματα ένας φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6Kg με ελαστικό σωλήνα. Το μεταλλικό ερμάριο του αντιστροφέα θα έχει κατάλληλο αερισμό και κλειδαριά ασφαλείας.

## 10.2. Πιστοποιήσεις ηλεκτρολογικού πίνακα

Ο ηλεκτρικός πίνακας, που θα περιέχει το διακοπτικό υλικό συνεχούς και εναλλασθέντος ρεύματος θα είναι προκαλιωδωμένος και θα έχει ελεγχθεί στο σύνολό του σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα :

1. EN 60439-1: Low voltage switchgear and control gear assemblies - Part 1: Type tested and partially type tested assemblies.
2. EN 60439-3: Low voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Particular requirements for low voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in places where unskilled persons have access for their use - Distribution boards
3. HD 60304-7-712: Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special installation locations - Solar photovoltaic (PV) power supply

EN 60664-1: Insulation co-ordination for equipment within low voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests

4. TS 50539-12: Low voltage surge protective devices - surgeprotective devices for specific applications including DC -Part 12: Selection and application principles - SPDs connected to photovoltaic installations

5. EN 62446:2009: Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection

Επιπρόσθετα

1. Θα συνοδεύεται με οδηγίες εγκατάστασης, σχέδια, τεχνικά χαρακτηριστικά σε ειδική θήκη διαγραμμάτων στο εσωτερικό του

2. Θα διαθέτει έτοιμο αγωγό γείωσης 16mm<sup>2</sup> χάλκινο με έτοιμο ακροδέκτη πρέσας και σφιγκτήρα

3. Όλα τα καλώδια διαθέτουν ακροδέκτες πρέσας.

4. Όλα τα καλώδια εισόδου και εξόδου διαθέτουν σήμανση

5. Πριν την παράδοση ελέγχεται 100% με δοκιμές αντίστασης μόνωσης και συνέχειας αγωγών σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60439-1 + A1, EN 60439 -3 + A1 + A2 ((δοκιμές σειράς))

6. Θα διαθέτει πιστοποιητικά δοκιμών ((δοκιμές τύπου) για τα ακόλουθα πρότυπα EN 60439-1 + A1, EN 60439 -3 + A1 + A2, HD 60364-7-712, EN 60664-1, CLC/TS 50539-12, EN 62446, EN 61643-11.

## 10.3. Περιγραφή πίνακα

Το περίβλημα του θα είναι IP 66, κατασκευασμένο από χάλυβα που διαθέτει όλες τις απαραίτητες επιστρώσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας ( ηλεκτροφόρηση/ανοδείωση - 20μm -, ηλεκτροστατική βαφή - 80μm) και ικανοποιεί πλήρως το ISO 7253. Ενα ερμάριο με μεταλλικό περίβλημα υπερτερεί του πλαστικού καθώς διαθέτει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή σε περίπτωση ισχυρού βραχυκύλωματος- με πηγή το δίκτυο - εμποδίζοντας τη διάτρησή του από θραύσματα του περιεχομένου του. Επίσης το μεταλλικό περίβλημα είναι μεγαλύτερης αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες (συμπεριλαμβανομένης και πυρκαγιάς) από οποιοδήποτε μη μεταλλικό.



### **11.3. Διακόπτες φορτίου ΕΡ**

Η πλευρά διακοπτών και λοιπών εξαρτημάτων ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος στον πίνακα Ε.Ρ θα πρέπει να ακολουθήσει τις συνήθεις πρακτικές που απορρέουν από τον κανονισμό HD384. Στην έξοδο του αντιστροφέα θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά ένας διακόπτης φορτίου, για την απομόνωση του από το δίκτυο.

### **11.4. Διακόπτες ΕΡ**

Για την προστασία των καλωδιώσεων μετά τον αντιστροφέα θα τοποθετηθούν διακόπτες ΕΡ σύμφωνα με τον HD 384.

### **11.5. Διακόπτης διαρροής ΕΡ**

Πριν από την σύνδεση με τον μετρητή και πριν από τον γενικό διακόπτη ΕΡ θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά διακόπτης διαρροής AC, για να διασφαλιστεί η προστασία των ανθρώπων και του εξοπλισμού από ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή εκδήλωση πυρκαγιάς, που οφείλεται στη διαρροή ρεύματος προς τη γη. Ένα ο αντιστροφέας δεν έχει πλήρη γαλβανική απομόνωση, ο διακόπτης διαρροής θα είναι υποχρεωτικά τύπου B, για να ανιχνεύει το ρεύμα διαρροής με συμπεριφορά συνεχούς ρεύματος.

### **11.6. Απαγωγείς υπερτάσεων**

#### **11.6.1. Γενικά**

Σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 61643 - 11 οι απαγωγοί ενεργειακών δικτύων χαμηλής τάσεως χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

1η - Type 1 (T1) - Class I, πρωτεύουσα προστασία από κεραυνικά ρεύματα, Imp (10/350μs), τα οποία προκαλούνται από άμεσα κεραυνικά πλήγματα (πλήγματα πάνω στην κατασκευή ή στο δίκτυο που την τροφοδοτεί).

2η - Type 2 (T2) - Class II, δευτερεύουσα προστασία από κρουστικά ρεύματα, Imax (8/20μs), τα οποία προκαλούνται από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα (πλήγματα κοντά στην κατασκευή ή στο δίκτυο που την τροφοδοτεί).

3η - Type 3 (T3) - Class III, λεπτή προστασία από κρουστικά ρεύματα, Isc (8/20μs) και κρουστικές υπερτάσεις, Uoc (1.2/50μs).

Οι απαγωγοί T1 εγκαθίστανται συνήθως στην είσοδο της εγκατάστασης (π.χ. γενικός πίνακας παροχής) στα όρια των ζωνών LPZ 0α - LPZ 1 ή LPZ0β - LPZ 1, προσφέροντας προστασία από κεραυνικά ρεύματα (10/350μs) και έχοντας στάθμη προστασίας (Up) μικρότερη από 4kV παρέχοντας προστασία σε συσκευές κατηγορίας III; και IV.

Οι απαγωγοί T2 εγκαθίστανται συνήθως σε διάφορα κομβικά σημεία της εγκατάστασης (π.χ. υποπίνακες) στα όρια των ζωνών LPZ 1 - LPZ 2, προσφέροντας προστασία από κρουστικά ρεύματα (8/20μs) και έχοντας στάθμη προστασίας (Up) μικρότερη από 2,5kV παρέχοντας προστασία σε συσκευές κατηγορίας II.

Οι απαγωγοί T3 εγκαθίστανται ανεξαρτήτου ζώνης ακριβώς πριν από την είσοδο μιας ευαίσθητης συσκευής που περιέχει ηλεκτρονικά κυκλώματα (π.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, PLC κτλ), προσφέροντας λεπτή προστασία από κρουστικά ρεύματα (8/20μs) και έχοντας στάθμη προστασίας (Up) μικρότερη από 1,5kV παρέχοντας προστασία σε συσκευές κατηγορίας I.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία των απαγωγών T3 είναι να προηγούνται τουλάχιστον απαγωγοί T2.

Στην είσοδο της εγκατάστασης τοποθετούνται οι T1 για πρωτεύουσα προστασία που απάγουν το μέγιστο της εισερχόμενης ενέργειας του κεραυνού

Οι παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες συσκευής ορίζονται σύμφωνα με το IEC 664-1, Table 1 ως εξής:

Κατηγορία IV : Υλικά, διατάξεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως καλώδια, τηκτές ασφάλειες, κιλοβατωρόμετρα.

Κατηγορία III : Διατάξεις μόνιμα συνδεδεμένες στην ηλεκτρική εγκατάσταση των οποίων η αξιοπιστία λειτουργίας τους διέπεται από ειδικές απαιτήσεις όπως

διακόπτες, κινητήρες και γενικά συσκευές και μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Κατηγορία II : (ιατάξεις και συσκευές οικιακής χρήσης μόνιμα συνδεδεμένες στην ηλεκτρική εγκατάσταση, φορητές συσκευές και εργαλεία).

Κατηγορία I : σε αυτή ανήκουν οι ηλεκτρονικές συσκευές και γενικά κάθε ηλεκτρονικό κύκλωμα

ενώ παράλληλα περιορίζουν τις κρουστικές υπερτάσεις κάτω από 4kV. Στην συνέχεια ακολουθούν οι T2 και T3 για δευτερεύουσα και λεπτή προστασία οι οποίοι απάγουν πολύ μικρότερο μέρος της αρχικής ενέργειας καθώς επίσης απάγουν κρουστικά ρεύματα οφειλόμενα σε έμμεσα κεραυνικά πλήγματα.

Επιπλέον περιορίζουν τις κρουστικές υπερτάσεις σε τιμές μικρότερες των 2,5kV και των 1,5kV αντίστοιχα.

Οι αγωγοί σύνδεσης με τους απαγωγούς δεν πρέπει να οδεύουν παράλληλα με άλλους αγωγούς. Επίσης για καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται οι αγωγοί σύνδεσης να οδεύουν ευθύγραμμα και το μήκος τους να μην ξεπερνά συνολικά τα 50cm. Οι απαγωγοί θα πρέπει να συνδέονται στην ίδια γείωση με αυτή του υπό προστασία κυκλώματος.

### 11.6.2. Απαγωγείς Υπέρτασεων ΣΡ

Για την προστασία από υπερτάσεις θα τοποθετηθεί στην DC πλευρά διπολικοί απαγωγείς υπερτάσεων (SPD) T1+T2, με τα έξης χαρακτηριστικά :


- Μέγιστο ρεύμα ο Uo > 1.25U oc
- Επίπεδο προστασίας Up ≤ Uinv
- Μέγιστο ρεύμα παροχέτευσης I n ≥ 40KA
- και θα προστατεύεται από δύο ασφάλειες εντός ασφαλειοποζεύκτη.

Εάν η απόσταση μεταξύ των πάνελ και του αντιστροφέα είναι μεγαλύτερη από 10 m θα τοποθετηθούν απαγωγείς υπέρτασης, όχι μόνο πλησίον των πάνελ αλλά και πλησίον του αντιστροφέα.

### 11.6.3. Απαγωγείς υπερτάσεων ΕΡ

Για την προστασία από υπερτάσεις θα τοποθετηθεί στην AC πλευρά διπολικοί απαγωγείς υπερτάσεων (SPD) T1+T2, με τα έξης χαρακτηριστικά :

- Μέγιστο ρεύμα Uo > 1.25U oc
- Επίπεδο προστασίας Up ≤ Uinv
- Μέγιστο ρεύμα παροχέτευσης I n ≥ 40KA
- και θα προστατεύεται από δύο ασφάλειες εντός ασφαλειοποζεύκτη.

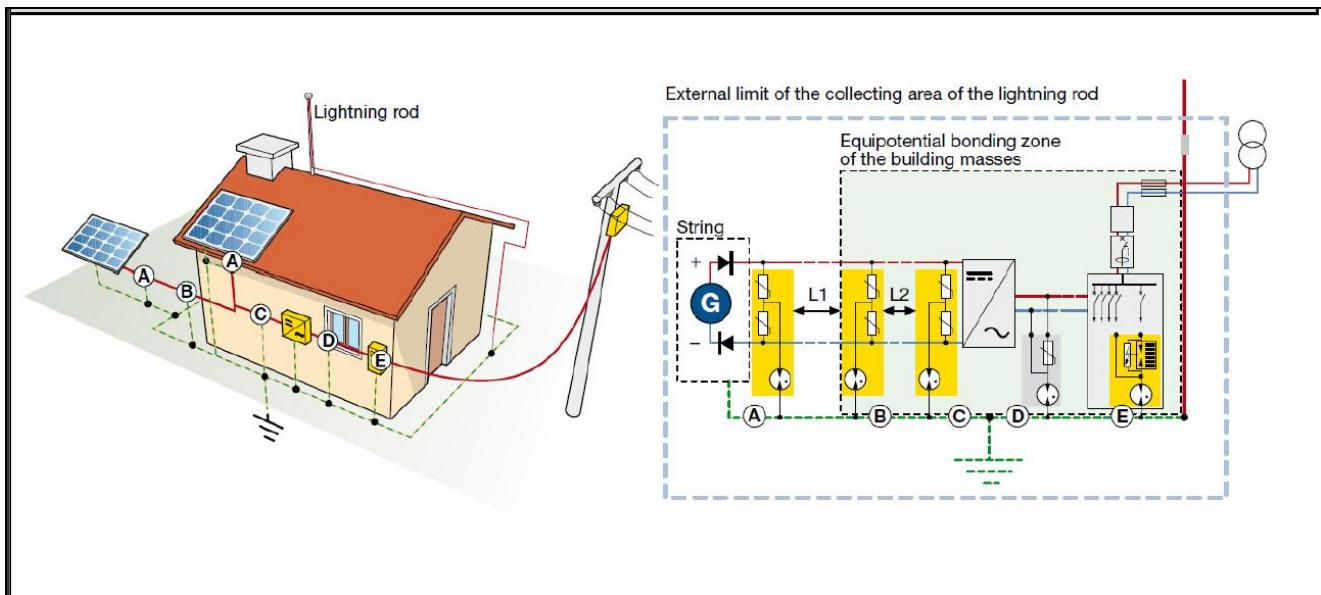

SPD position	Function	Recommendation	Remarks
<b>(A)</b>	Protection of each solar panel (cell+connections)	Recommended if the distance L1 exceeds 10 m or if there is a risk of inductive coupling	The connection to the panel must be as short and straight as possible. If required by the environment, the SPD shall be installed in an enclosure with suitable IP degree
<b>(B)</b>	Protection of the main DC line (at the entrance of the building)	Always recommended	The connection to the equipotential bonding bar must be as short and straight as possible
<b>(C)</b>	Protection of the inverter input, on DC side	Recommended if the distance L2 exceeds 10 m	The connection to the equipotential bonding bar and to the mass of the inverter on the DC side must be as short and straight as possible
<b>(D)</b>	Protection of the inverter output, on AC side	Always recommended	The connection to the equipotential bonding bar and to the mass of the inverter on the AC side must be as short and straight as possible
<b>(E)</b>	Main protection at the delivery point of energy	Always recommended	The connection to the equipotential bonding bar must be as short and straight as possible

Εικόνα 4 Διαμόρφωση της Φ/Β εγκατάστασης χωρισμένη σε ζώνες και αντιστοίχισης της προστασίας από υπερτάσεις που πρέπει να παρέχεται ανά ζώνη.

## 11.7. Διάταξη μετρητών ΔΕΔΔΗΕ

Η διάταξη των μετρητών υποδεικνύεται από την (ΕΗ και η γείωση που απαιτείται θα είναι τριγωνικής διάταξης με αγωγό χαλκού 35 mm<sup>2</sup> .

## 11.8. Γενικός Πίνακας Κτιρίου

Στον γενικό πίνακα του κτιρίου θα τοποθετηθούν απαγωγείς υπερτάσεων σε κάθε φάση και στον ουδέτερο. Θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : I<sub>imp</sub>=25KA(10/350μs), I<sub>max</sub>= 150KA(8/20μs) .

## 12. Τεχνική περιγραφή Εξωτερικού Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

### 12.1. Κανονισμοί - Νομοθεσία

Πρότυπα Συστήματος

- Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 62305 - 1 : 2011, "Protection against lightning, Part 1: General Principles".
- Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC 62305 - 2 : 2010: "Protection against lightning, Part 2: Risk Management".
- Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 62305 - 3 : 2011, "Protection against lightning. Physical damage to structures and lifehazard".
- Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 62305 - 4 : 2011, "Protection against Lightning part 4 : Electrical and electronic systems within structures".
- Διεθνές Πρότυπο IEC 61643 - 12, "Low voltage surge protective devices - Part 12: SPDs connected to low voltage power distribution systems - Selection and application principles".
- Διεθνές Πρότυπο IEC 61643 - 22, "Low voltage surge protective devices - Part 22: SPDs connected to telecommunication and signaling networks - Selection and application principles".

Πρότυπα Εξαρτημάτων - Διατάξεων

- Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 - 1, "Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements for connection components".
- Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 - 2, "Lightning Protection Components (LPC), Part 2: Requirements for conductors, and earth electrodes".

3. Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 - 3, , "Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements for isolating spark gaps".

4. Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 61643 - 11, "Low voltage surge protective devices - Part 11: SPDs connected to low voltage power distribution systems - Performance requirements and testing methods".

5. Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 61643 - 21, "Low voltage surge protective devices - Part 22: SPDs connected to telecommunication and signalling networks - Performance requirements and testing methods

## 12.2. Πιστοποιήσεις

Η πραγματοποίηση των εργαστηριακών δοκιμών θα αποδεικνύεται με τα δελτία αποτελεσμάτων δοκιμών. Σημειώνεται ότι κάθε υλικό και διάταξη που θα χρησιμοποιηθεί για την Αντικεραυνική Προστασία θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών.

Η συμφωνία με τα ανωτέρω πρότυπα θα αποδεικνύεται με δελτία αποτελεσμάτων δοκιμών εκδοθέντα την τελευταία δεκαετία από διαπιστευμένο εργαστήριο κατά EN ISO 17025 στο πεδίο διαπιστευσης του οποίου θα αναφέρονται δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα σειράς EN 50164.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δελτία δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο θα πρέπει να κατατεθούν δελτία εκδοθέντα την τελευταία τριετία εφόσον πρόκειται για εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των δοκιμών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σειράς ΕΛΟΤ EN 50164.

Αντίγραφα των δελτίων δοκιμών σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να προσκομισθούν στον επιβλέποντα του έργου προς έγκριση πριν την έναρξη των εργασιών.


Τα περιεχόμενα κάθε ενός από τα δελτία αποτελεσμάτων θα πρέπει κατ' ελάχιστο : Να είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους (Structure and Contents of test report) των προτύπων σειράς ΕΛΟΤ EN 50164.

## 12.3. Εξωτερικό ΣΑΠ

Ο σκοπός του εξωτερικού ΣΑΠ είναι να προστατεύει την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση από άμεσα κεραυνικά πλήγματα, συμπεριλαμβανομένων και πλευρικών πληγμάτων. Παράλληλα πρέπει να διοχετεύει με ασφάλεια το κεραυνικό ρεύμα στη γείωση χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνοι σπινθήρες και ηλεκτρικά τόξα μεταξύ του ΣΑΠ και μερών της κατασκευής. Στις περισσότερες περιπτώσεις ένα ΣΑΠ μπορεί να εγκατασταθεί επάνω στην κατασκευή.

Ένα εξωτερικό ΣΑΠ αποτελείται από τρία γενικά μέρη (βλ. εικόνα 1):

- 1ο - Συλλεκτήριο σύστημα
- 2ο - Σύστημα αγωγών καθόδου
- 3ο - Σύστημα γείωσης

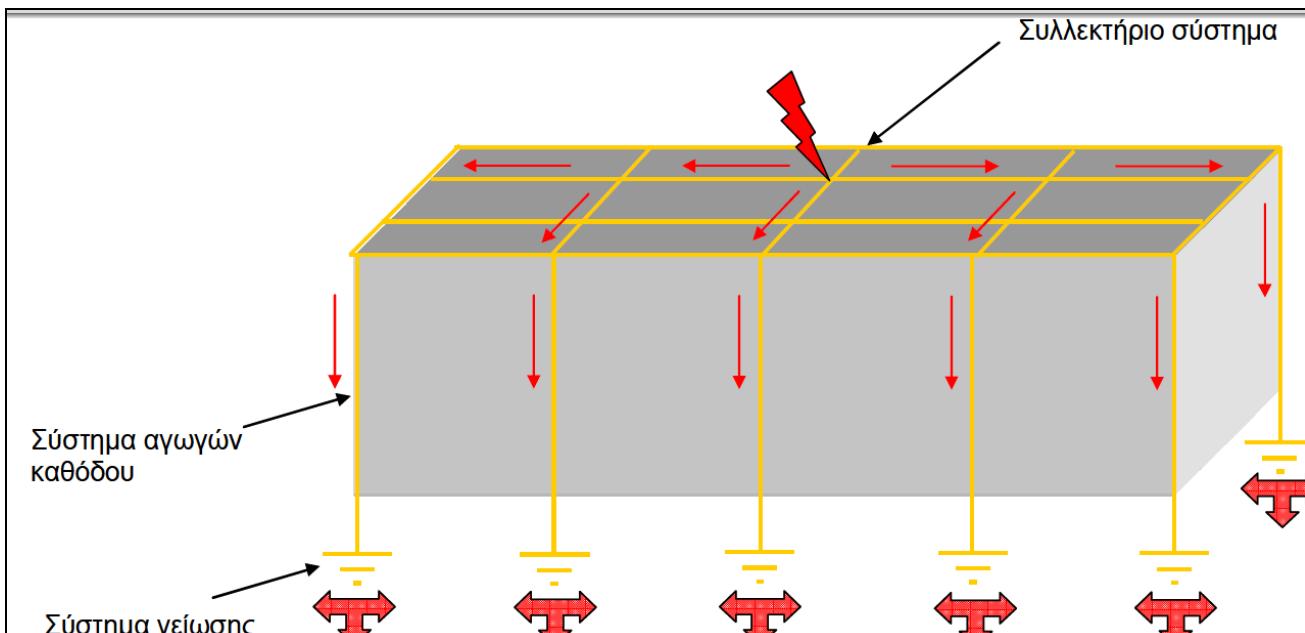

Εικόνα 5 Κύρια μέρη εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

Το εξωτερικό ΣΑΠ θα πρέπει να έχει απόσταση ασφαλείας από τα μεταλλικά μέρη της Φ/Β γεννήτριας. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας ορίζεται το 1m. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να τηρηθεί η παραπάνω απόσταση το ΣΑΠ επεκτείνεται και συνδέεται με αγωγό διατομής τουλάχιστον 6 mm<sup>2</sup>, με τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης.

Δεν θα γίνει αποδεκτό ΣΑΠ τύπου Ιονισμού.


Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει σχέδια της αντικεραυνικής προστασίας, προδιαγραφές και πιστοποιητικά των υλικών που θα χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε το επίπεδο προστασίας να 'ναι τουλάχιστον αυτό που απαιτείται από την υπηρεσία.

### 12.3.1. Συλλεκτήριο σύστημα

Η εγκατάσταση του συλλεκτήριου συστήματος θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009.

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία μπορεί να καλύπτουν όλη την στέγη ή ένα μέρος της.

Στην συνέχεια φαίνεται αναλυτικά η κατασκευή του συλλεκτηρίου συστήματος για την προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα και στις δύο περιπτώσεις. Ο σχεδιασμός του συλλεκτήριου συστήματος θα γίνει με την μέθοδο της κυλιόμενης σφαίρας. Η μέθοδος της κυλιόμενης σφαίρας αποτελεί το θεωρητικό μοντέλο σχεδιασμού και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατασκευή. Εφαρμόζοντας αυτή τη μέθοδο, η χωροθέτηση του συλλεκτηρίου συστήματος είναι κατάλληλη, εάν κανένα σημείο της υπό προστασία κατασκευής, δεν έρχεται σε επαφή με μία σφαίρα ακτίνας  $R$ , που κυλίεται στο έδαφος, γύρω και στην κορυφή της κατασκευής προς όλες τις διευθύνσεις. Η σφαίρα πρέπει να εφάπτεται μόνο στο έδαφος και στο συλλεκτήριο σύστημα.

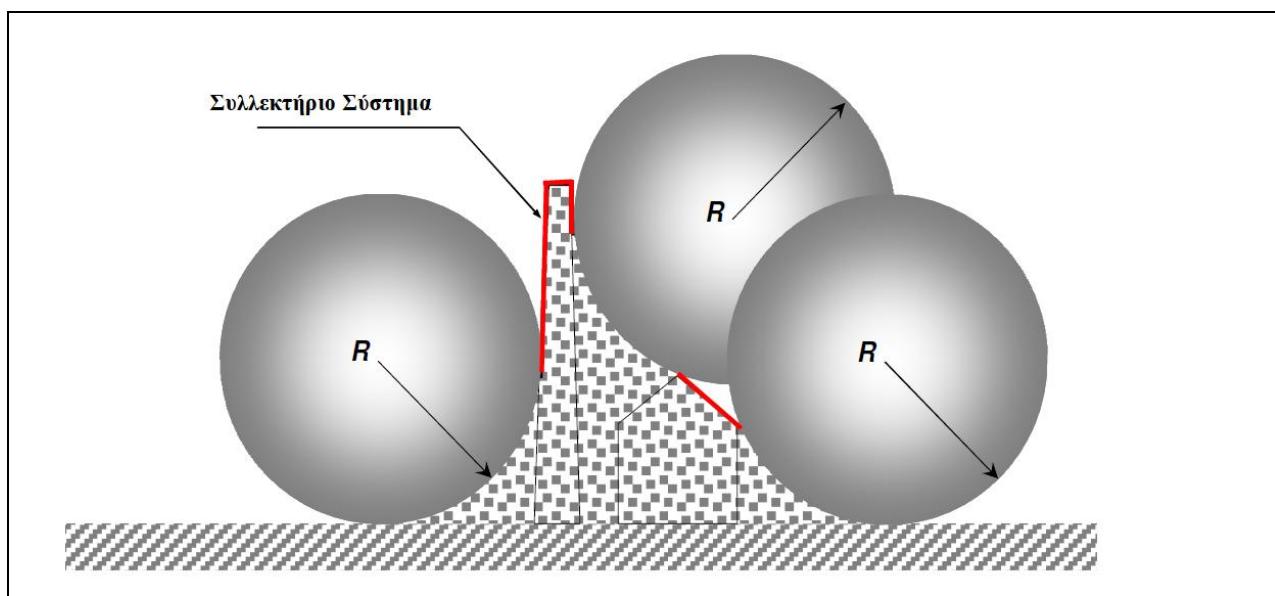

Πίνακας 1 Μέθοδος της κυλιόμενης σφαίρας

Η ακτίνα της σφαίρας για 20 m για επίπεδο προστασίας I, σύμφωνα με τον πίνακα 2.

#### 12.3.1.1. Τμήμα δώματος (ή στέγης) με φωτοβολταϊκά πάνελ

Για την προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα των φωτοβολταϊκών στοιχείων που βρίσκονται στην οροφή τοποθετούνται ακίδες Φ16x850mm αλουμινίου, κατάλληλα διαμορφωμένες για τη στήριξη - αγώγιμη σύνδεση στα μεταλλικά πλαίσια των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Ο ελάχιστος αριθμός ακίδων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ ονομαστικής ισχύος 10KWp σε στέγη είναι 4 τεμάχια, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ ονομαστικής ισχύος 10KWp σε δώμα είναι 6 τεμάχια,















Τα Φ/Β πλαισια που διαθέτουν μονωμένους ακροδέκτες σύνδεσης ελαχιστοποιούν την πιθανότητα έκθεσης του εγκαταστάτη σε επικίνδυνες τιμές τάσης. Η επιλογή αυτή είναι απαραίτητη στην περίπτωση που η εγκατασταση γίνεται από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

- Αποφυγή γείωσης της πλευράς Σ.Ρ. κατά την εγκατασταση:

Ένα σύστημα στο οποίο κανένας από τους δύο πόλους δεν είναι γειωμένος εγκυμονεί λιγότερους κινδύνους (συγκριτικά με όντα γειωμένο σύστημα) επειδή ελαχιστοποιείται ο αριθμός πιθανών διαδρομών για το ρεύμα ηλεκτροπληξίας. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι σε ένα σύστημα με γειωμένο τον αρνητικό πόλο ο εγκαταστάτης έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε σημείο της στοιχειοσειράς - και βρίσκεται σε επαφή με τη γη - δημιουργείται δρόμος ρεύματος μέσω αυτού και της γης. Σε αυτή την περίπτωση η τάση στην οποία θα εκτεθεί ο εγκαταστάτης ισούται με το άθροισμα των τάσεων των εν σειρά συνδεδεμένων πλαισίων μεταξύ του σημείου επαφής και του αρνητικού πόλου της στοιχειοσειράς.

Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που θα καθοδηγεί την ομάδα εγκαταστασης και θα επιβλέπει την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

Το προσωπικό εγκαταστασης των Φ/Β συστημάτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα γενικά και ατομικά μέσα προστασίας (φόρμες εργασίας, γάντια, υποδήματα, κράνη, εργαλεία με τις απαραίτητες μονώσεις για εργασία σε καλώδια και ακροδέκτες υπό τάση κλπ.).

Ο ανάδοχος προ της έναρξης των εργασιών σε κάθε κτίριο οφείλει να υποβάλει στον επιβλέποντα μηχανικό του Δήμου κατάσταση με το προσωπικό, τις ειδικότητες, τον υπεύθυνο της ομάδας και τα μέσα ατομικής προστασίας που διαθέτουν. Ακόμη ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν ληφθεί και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τόσο για το προσωπικό όσο και για τους εργαζομένους στο συγκεκριμένο κτίριο.

Τέλος είναι ίδιαίτερα σημαντικό η τήρηση σχολαστικών μέτρων ασφαλείας κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισμού στα κτίρια καθώς κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες σε όλα τα κτίρια κυκλοφορούν εργαζόμενοι, για τα δε σχολικά συγκροτήματα βρίσκονται μαθητές για όλη τη σχολική περίοδο.

### 13.8. Τακτική περιοδική συντήρηση και καθαρισμός

Α. Συνεργείο του αναδόχου θα προσέρχεται 2 φορές ετησίως, στα κτίρια όπου ευρίσκονται τα φ/β, θα τα επιθεωρεί και θα διενεργεί όλες τις εργασίες περιοδικής συντήρησης που προβλέπονται. Για τους παραπάνω λόγους προβλέπεται η εγκατάσταση παροχής νερού από το πλησιέστερο σημείο του δικτύου του κτιρίου, στο δώμα με χαλκοσωλήνα Φ15 και ορειχάλκινο διακόπτη με στόμιο εκροής που θα έχει εξωτερικό σπείρωμα για σύνδεση ελαστικού σωλήνα κατάλληλου μήκους με ακροφύσιο για το περιοδικό πλύσιμο των πλαισίων. Ο ελαστικός σωλήνας θα είναι τυλιγμένος σε κατάλληλο μηχανισμό περιτυλίγματος, στηριγμένο στο περιμετρικό τοιχίο, κοντά στις εγκαταστάσεις.

Η τακτική περιοδική συντήρηση αφορά:

- Στον καθαρισμό

Η παρουσία σκόνης αποτελεί σημαντική αιτία μείωσης απόδοσης. Τα φ/β πρέπει να προστατεύονται από την επικάθιση σκόνης με συχνό καθαρισμό.

Ο τακτικός καθαρισμός πραγματοποιείται με ζεστό νερό και αλκαλικά καθαριστικά. Οι λεκέδες καθαρίζονται με μηχανικό τρόπο και με κατάλληλα χημικά. Προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ειδική βούρτσα ή υδροβολή. Οι βούρτσες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των καθαριστικών υλικών συνιστάται να έχουν μαλακή τρίχα και να επιλέγονται ανάλογα με την χρήση. Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με προσοχή. Ο καθαρισμός των Φ/Β από πάσης φύσεως επικαθίσεις θα

γίνεται δύο φορές το χρόνο, Μάρτιο/Απρίλιο όταν έχουν περάσει οι βροχές και Σεπτέμβριο στο τέλος του καλοκαιριού.

- Στον τακτικό περιοδικό έλεγχο όλων των συστημάτων και των καλωδιώσεων.

Αναλυτικότερα:

- ο Εξαμηνιαίος έλεγχος όλων των συσφίξεων (μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού υλικού).
- ο Εξαμηνιαία αντισκωριακή προστασία, όπου απαιτείται.
- ο Ετήσιες μετρήσεις καλωδίων και των μονώσεων τους.
- ο Ετήσιες μετρήσεις αντικεραυνικής προστασίας και μετρήσεις γειώσεων.

Β. Ο ανάδοχος πρέπει να ενημερώνει τον Δήμο εγγράφως για όλες τις νόμιμες διαδικασίες και υποχρεώσεις σχετικά με τα φ/β.

Γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια την πληρωμή του αναγκαίου προσωπικού και την προμήθεια όλων των υλικών που απαιτούνται για την τακτική συντήρηση καθώς και τυχόν εξαρτημάτων ελαττωματικών των οποίων δεν έχει λήξει η εγγύηση, όχι όμως εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φθορά από τη συνήθη ή κακή χρήση, ή από άσκηση βίας, δολιοφθοράς ή βανδαλισμού, ή άλλη όμοια αιτία.

Η κάθε επίσκεψη και εργασία τακτικής περιοδικής συντήρησης και καθαρισμού θα καταγράφεται αμέσως στην καρτέλα συντήρησης, την ημέρα και ώρα πραγματοποίησής της. Σ' αυτήν θα καταχωρούνται όλες οι παρατηρήσεις, οι βλάβες που παρουσιάστηκαν και επισκευάστηκαν και τα εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν.

#### **Δ. Χρονική διάρκεια συντήρησης**

Ο χρόνος συντήρησης αρχίζει από την βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών τοποθέτησης του συνόλου των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Για (3) τρία χρόνια από την βεβαιωμένη περάτωσης εργασιών των φ/β ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί δύο φορές το χρόνο τις εγκαταστάσεις και να πραγματοποιεί την τακτική περιοδική συντήρηση και καθαρισμός, όπως περιγράφεται παραπάνω.

#### **13.9. Έκτακτη επιδιόρθωση βλαβών**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται, εντός τριών (3) το πολύ ημερών από την ειδοποίηση της επίβλεψης ή (ιεύθυνσης του έργου για να αποκαθιστά κάθε βλάβη, για διάστημα τριών (3) ετών.

Η ολική αντικατάσταση ή η επισκευή οποιοδήποτε εξαρτήματος της εγκατάστασης θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και ο Δήμος Λεβαδέων δεν θα επιβαρυνθεί με δαπάνες μεταφοράς και ασφαλίσεως για την επιστροφή των εσφαλμένων εξαρτημάτων. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί επίσης όλα τα έξοδα επισκευής ή ενδεχόμενης προμήθειας νέου εξαρτήματος στον τόπο λειτουργίας.

#### **13.10. Ασφάλιση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης**

Κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση θα ασφαλιστεί για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών από την εγκατάσταση τους. Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι θα είναι κατ' ελάχιστον :

1. Πυρκαγιά, Κεραυνός
2. Έκρηξη συσκευών και εγκαταστάσεων
3. Ευρεία έκρηξη
4. Φωτιά από δάσος
5. Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα
6. Χιόνι, χαλάζι. Παγετός, Βάρος χιονιού
7. Κλοπή διαρρήξεως ή και αναρρίχησεως
8. Κακόβουλες βλάβες
9. Βραχυκύλωματα με εστία φωτιάς
10. Βραχυκύλωματα χωρίς εστία φωτιάς
11. Σεισμός ή και πυρκαγιά συνέπεια σεισμού
12. Καθίζηση-Κατολίσθηση

##### **13. Αστική ευθύνη - Υλικές ζημιές έναντι τρίτων**

Στις καλύψεις Πλημμύρα, Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού, κακόβουλες βλάβες και κλοπή θα ισχύει απαλλαγή 10% επί της ζημίας με ελάχιστο τα 250 €.

Στις καλύψεις Σεισμός, καθίζηση, κατολίσθηση θα ισχύει απαλλαγή 2% επί της ασφαλιζόμενης αξίας.

Στην κάλυψη Βραχυκύλωμα με εστία φωτιάς και βραχυκύλωμα χωρίς εστία φωτιάς θα ισχύει απαλλαγή 500 €.

Απώλεια κερδών: 5 ημέρες για ολική ζημιά εκτός σεισμού, 7 ημέρες για ολική ζημιά από σεισμό.

Η ασφάλιση της εγκατάστασης χρονικά επεκτείνεται από την τοποθέτησή της έως το τέλος του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης (τρία έτη -οριστική παραλαβή έργου).

### **14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

#### **14.1. Τρόπος κατασκευής εγκαταστάσεων**

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με:

Τους όρους των κανονισμών του Ελληνικού κράτους και της ΔΕΔΔΗΕ για κάθε κατηγορία.

Τους όρους των επίσημων κανονισμών της χώρας προέλευσης των μηχανημάτων και συσκευών, για όσα από αυτά δεν υπάρχουν επίσημοι κανονισμοί του ελληνικού κράτους.





Όλα τα μηχανήματα, συσκευές κλπ. Θα δοκιμασθούν κατά τις προβλέψεις των αντίστοιχων κανονισμών και τις υποδείξεις της Επίβλεψης ή των κατασκευαστών προς διαπίστωση της απόδοσης της εγκατάστασης.

#### **14.10. Συντήρηση των εγκαταστάσεων μετά την οριστική παραλαβή**

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς αμοιβή, να συντηρεί τη φ/β εγκατάσταση για διάστημα (3) τριών ετών από την παραλαβή του έργου και την λήξη της περιόδου των τριών ετών υποχρεωτικής συντήρησης τους. Θα μεριμνά για την αποκατάσταση όποιας βλάβης παρουσιαστεί εντός τριών (3) το πολύ ημερών από την ειδοποίηση της επίβλεψης ή Διεύθυνσης του έργου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ορχομενός 30/11/2018

ΣΥΝΤΑΞΘΗΚΕ  
Ορχομενός 30/11/2018

Ο Πρ/νος Δ.Τ.Υ.

Οι μελετητές

Βασίλης Τούντας  
πολιτικός μηχανικός

Λεμονιά Σταματάκη  
αρχιτέκτων μηχανικός ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕ